POLSKI
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SLOVENSKY
NÁVOD NA POUŽITIE

MAGYAR
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

EESTI
ÜLDINE KASUTUSJUHEND

LATVISKI
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

ПО-РУССКИ
ИНСТРУКЦИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

(EN) batch No.
(CZ) výrobní číslo
(DE) Chargennummer
(FR) Num ro de lot de fabrication
(ES) No. de serie

(EN) month / year of manufacture
(CZ) měsíc / rok výroby
(DE) produkzion monat / jahr
(FR) mois / année de fabrication
(ES) mes / año de producción

(EN) size
(CZ) velikost
(DE) Größe
(FR) taille
(ES) talla

001/9999999/03/11
TIMBER II.
SIZE: M/L

(EN) model
(CZ) vzor
(DE) Model
(FR) le modéle
(ES) modelo

(A) EN 358:99

Use as work positioning harness (maximum length of fall: 0,5 m).
Component part of a work positioning system - not use as fall arrester!
Verwendung als Ruckhaltegurt (maximale strurzhole: 0,5 m).
Teil eines Ruckhaltegurt - nicht als auffanggerat verwenden!
Použití jako polohovací pás (maximální délka pádu: 0,5 m).
Kotvící prvky na polohovacím pasu - nepoužívat pro zachycení pádu!
Uzyciew pozycji roboczej (maksymalna dlugosc upadków 0,5 m).
Komponenty pozycyjne - nie uzywac do wykonywania celowych upadkow!
Utilizzo come cintura di sostegno (altezza di caduta massima: 0,5 m).
Componente di un sistema di sostegno da lavoro - non deva essere utilizzato comeanticaduta!
Utilisation en ceinture de maintien (hauteur de chute maximum: 0,5 m).
Composante d' un systeme de maintien au travail - ne doit pas etre utiliser comme antichute!
Utilisación como cintura de sujeción (altura máxima de caída: 0,5 m).
Componente de un sistema de sujeciónno debe ser utilizado como un equipo anticaída!

(B) EN 813:08

Use as sit harness
Sit harness alone is not suitable for fall arrest purposes.
Verwendung als Sitzgurt
Sitzgurt allein ist nicht geeignet zu verwenden als auffangerat.
Použití jako sedací pracovní úvaz.
Sedací úvaz samotný není určen pro zachycení pádu.
Uzycie oraz uprzaz biodrowa robocza
Uprzaz biodrowa nie jest przystosowana do wykonywania celowych upadków.
Utilizzo come imbracatura bassa professionale.
Imbracatura bassa professionale non deve essere utilizzato come anticaduta.
Utilisation en harnais cuissard professionnel.
Harnais cuissard professionnel ne doit pas etre utiliser comme antichute.
Utilisación como arnés profesional de cintura.
Arnés profesional de cintura no debe se utilizado como un quipo anticaída.

EN 358:99 **EN 813:08**

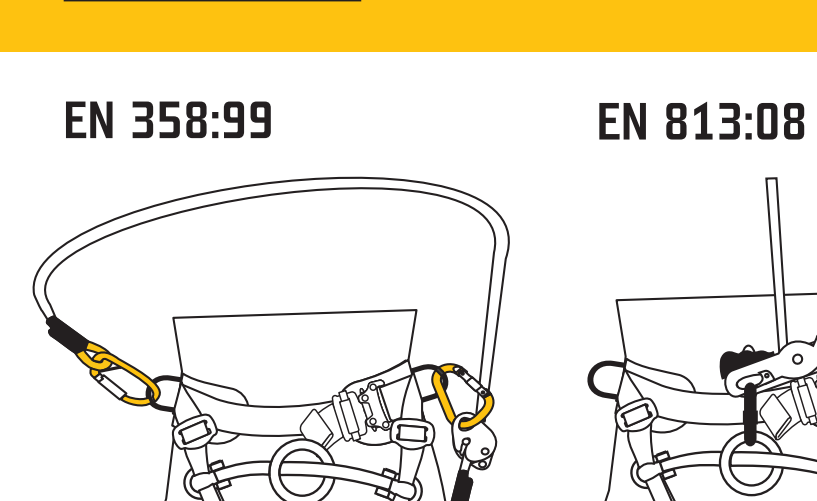



A = EN 358:99
B = EN 813:08



Max. 5 kg

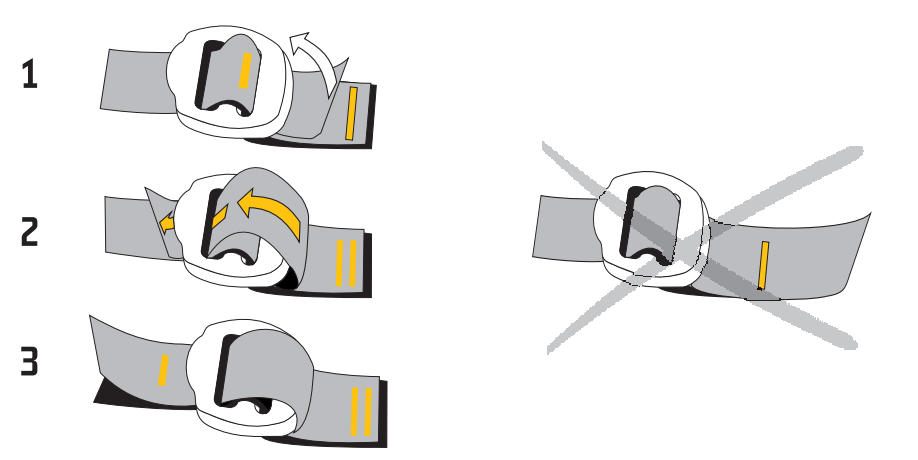

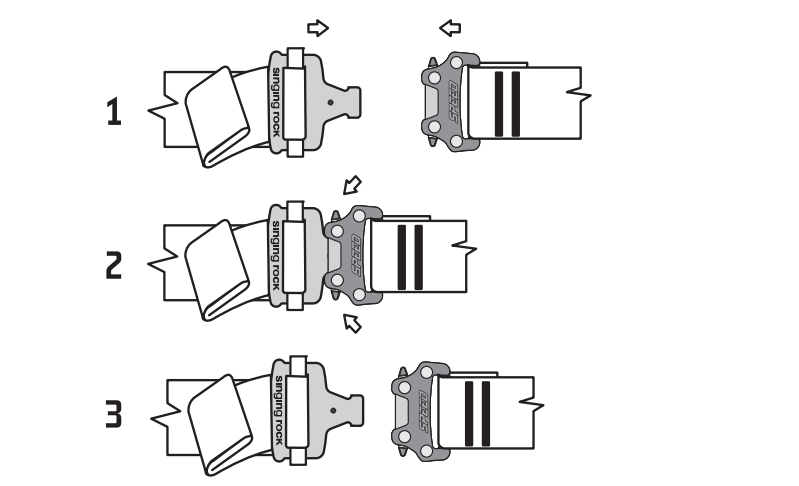

EN Reading and understanding instruction for use are required to use this product!
CZ Bez důkladného pročtení a pochopení návodu k použití nepoužívejte tento výrobek
DE Das Lesen und Verstehen der Bedienungsa nweisung ist Voraussetzung f r die Nutzung des Produkts
FE Sans avoir lu attentivement ce mode d emploi, n utilisez pas ce produit.
ES Es necesario leer y comprender las instrucciones de uso de este producto

EN 3 years guarantee
CZ 3 roky záruka
DE 3 Jahre Garantie
FR la garantie de 3 ans
ES 3 años de garantia

SIZE	M/L	XL
A [cm]	70 - 100	85 - 115
A [in]	28 - 39	33 - 45
B [cm]	50 - 65	55 - 75
B [in]	20 - 25	22 - 29
m [g]	1600	2005

EN 358:99, EN 813:08

Directive / směrnice
PSA 89/686/EEC
Nař. vlády 21/2003 Sb.

Certified by / certifikoval
VVUÚ,a.s.
Ostrava-Radvanice
Pikartská 1337/7, ČR

EC QMS of production inspected by / ES SŘJ výroby prověřuje
VVUÚ, a.s.
Ostrava-Radvanice
Pikartská 1337/7, ČR

CE 1019

3\2012

Lanex a.s. division Singing Rock
Poniklá 317 • CZ - 512 42 Poniklá • Czech Republic
Tel. + 420 481 585 007 • Fax + 420 481 540 040
E-mail: info@singingrock.cz
www.singingrock.com

singing rock

timber II.
arboristic harness

SIT HARNESS AND BELT FOR POSITIONING
SITZGURT UND RÜCKHALTEGURT FÜR DIE ARBEIT
SEDACÍ ÚVAZEK A POLOHOVACÍ PÁS
UPRZAZ BIODROWA I PAS POZYCYJNY
IMBRAGATURA BASSA E CINTURA DI SOSTEGNO DA LAVORO
HARNAIS CUISSARD ET CEINTURE DE MAINTIEN AU TRAVAIL
ARNÉS DE CINTURA Y CITURA DE MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO

EN Reading and understanding instruction for use are required to use this product!
CZ Bez důkladného pročtení a pochopení návodu k použití nepoužívejte tento výrobek
DE Das Lesen und Verstehen der Bedienungsa nweisung ist Voraussetzung f r die Nutzung des Produkts
FE Sans avoir lu attentivement ce mode d emploi, n utilisez pas ce produit.
ES Es necesario leer y comprender las instrucciones de uso de este producto

(EN) batch No.
(CZ) výrobní číslo
(DE) Chargennummer
(FR) Num ro de lot de fabrication
(ES) No. de serie

(EN) month / year of manufacture
(CZ) měsíc / rok výroby
(DE) produkzion monat / jahr
(FR) mois / année de fabrication
(ES) mes / año de producción

001/9999999/03/11
TIMBER BRIDGE

(EN) model
(CZ) vzor
(DE) Model
(FR) le modéle
(ES) modelo

The exchange of the central point:
Výměna středového jistícího bodu:

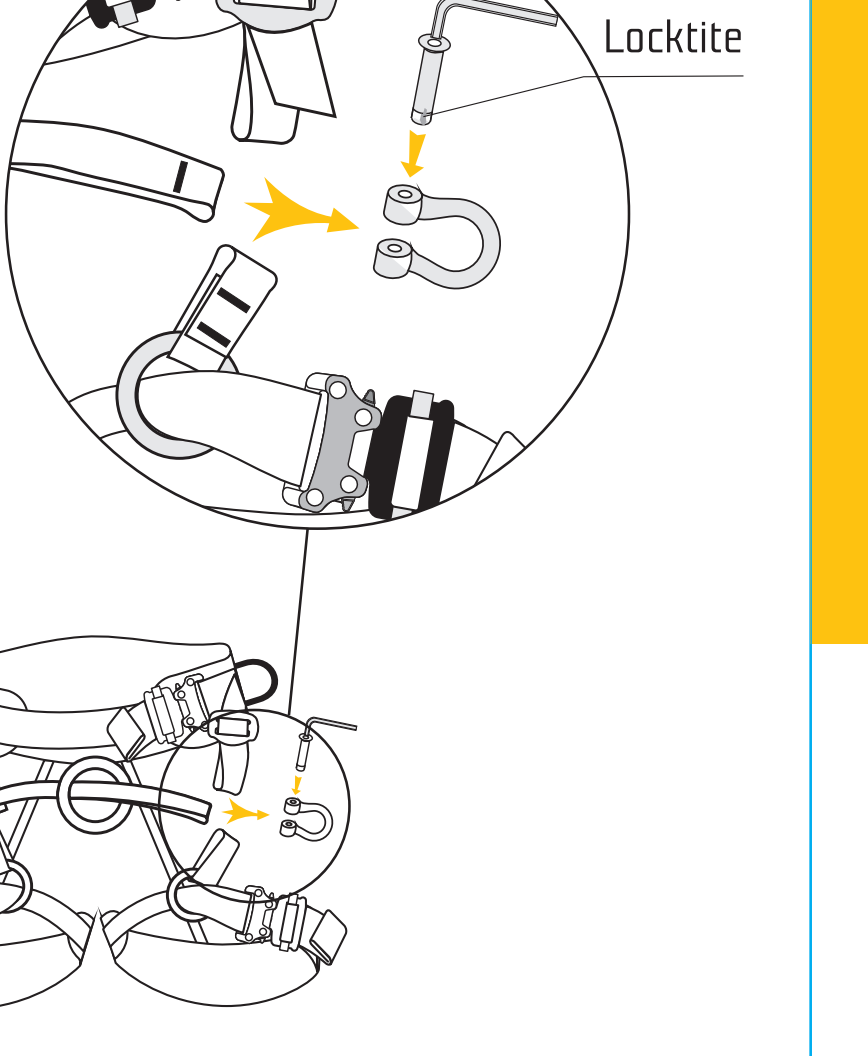

singing rock

timber bridge
central point for arboristic harness

ČESKY
NÁVOD K POUŽITÍ

Nepoužívejte tento výrobek bez pečlivého přečtení a pochopení tohoto návodu.

Tento výrobek tvoří součást systému zachycení pádu. Je určen k použití s dynamickým horolezeckým lanem nebo s nízkoúčinným lanem. Pokud je v jistícím řetězci zařazena pouze statické výbavení (nízkoprůtažná lana, smyčky, ...) a v prostředí s rizikem pádu, **je nezbytné ke snížení dynamického rázu použít v jistícím řetězci tlumič pádu (EN 355)**.

Tento návod ukazuje různé možnosti použití. Některé známé možnosti nepopisuje použití jsou zobrazeny a přehledně znázorněny. Možnosti nepopsaného použití zde nejsou výslovně zakázány a existuje tak riziko nesprávných použití. **Tento výrobek je možno používat jen podle nejrůležitějších zobrazení.** Každé jiné použití je zakázáno a může vést k vnějším či vnitřním zraněním a použitím nebo neporozumělým kontaktujte prosím SINGING ROCK.

Veškeré na výsledcích jeho z horolezectví, jeskyňářství, stavbách, skladnictvím, zemním, zachraňování a výškové práce jsou nebezpečné a vyžadují zkušenosti. Bez příslušného vyškolení si nezkoušejte používat tento výrobek. Nejedná se o jednoduché výrobky, které by mohly používat v kombinaci s ostatními vnitřními pomůckami, které nemusí být v souladu s platnými normami, nebo nejsou v souladu s platnými normami.

■ POUŽITÍ

Odpovídající znalosti způsobů jištění a metodiky použití výrobků jsou nezbytné. Proto může tento výrobek používat pouze odborně nevinilená a kompetentní osoba, nebo osoba pod tvalým přímým dohledem takové osoby. Fyzická kondice uživatele může mít vliv na bezpečnost během běžného nebo mimořádného použití.

Uživatel, který používá tento výrobek, musí být informován o možnostech poskytnutí záchrany života v případě, že dojde k nehodě.

Před použitím si ověřte, že tento výrobek je kompatibilní s ostatním vaším vybavením. Použití nevhodné kombinace výrobků v jistícím řetězci či poškození jakékoliv součásti jistícího řetězce může vést k vážnému zranění či smrti. Současně upozorňujeme vykloučit si veškerý vybavení na bezpečném místě bez rizika pádu.

K vyjištění co nejvíce možných situací, ve kterých by mohlo dojít k pádu, a tvůj, a tvůj, a tvůj v bezpečném místě. Vždy si ověřte, že tento výrobek je kompatibilní s ostatním vaším vybavením. Použití nevhodné kombinace výrobků v jistícím řetězci či poškození jakékoliv součásti jistícího řetězce může vést k vážnému zranění či smrti. Současně upozorňujeme vykloučit si veškerý vybavení na bezpečném místě bez rizika pádu.

■ INSTRUCTIONS FOR TRANSPORT AND STORAGE

All chemical products, corrosive materials and solvents should be regarded as harmful.

Always carry and store a product in its bag. Do not store the product in corrosive environment (high salinity places). Despite its UV protection it is recommended that this product is stored away from direct light, in a well-ventilated place away from all sources of direct heat. Check that it is not too crumpled or crooked. Never store the product, which is not dried completely.

Use this product above a minimum of -40°C (-40°F) and a maximum of 80°C (176°F).

■ LIFETIME AND INSPECTION.

Lifetime of this product depends on the frequency and the environment (salt, sand, moisture, chemicals, etc.) in which it is used. Singing Rock does not guarantee damage into account and on conditions specified in this instructions for use this product may be used 12 years since the date of production and 10 years since the date of first use. However mechanical damage can occur during the fist use, which can limit the lifetime of this product prior to the 10 years.

Pay special attention to products, which are subject to quicker wear or in frequent contact with abrasive surfaces (e.g. lanyards, sewn slings, tail absorbers).

The user shall check the product:

1. **before and after each use**
2. **during use** (conditions of particular elements of safety chain and their proper connection)
3. **complete inspection every 3 months.**

Check for:

The fabric: Cuts, tears, abrasion and damage caused by use, heat or chemicals and so on.

The stitching: Cut, torn, worn or loose threads.

The metal components: Proper function of the buckles and other metal components. The marking: Readability of the product label.

We recommend recording the inspections into the **inspection card**.

To prolong the life of this product, care in use is necessary. Avoid rubbing against abrasive surfaces or sharp edges.

■ SINGING ROCK GUARANTEE:

This product is guaranteed for 3 years against any faults in materials or manufacture. Limitations of the guarantee and warranty period are given in the instructions for use, storage. Equally excluded from the guarantee are damage due to accidents, to negligence, and uses for which the product is not designed. SINGING ROCK is not responsible for the consequences of direct, indirect, accidental or any other type of damage befalling or resulting from use of its products.

This product may be used with other components in a compatible system.

It is essential for safety of the user that these instructions for use are translated into language of the country in which the product is to be used.

DEUTSCH
GEBRAUCHSANWEISUNG

Verwenden Sie dieses Produkt nicht ohne vorher diese technische Anleitung sorgfaeltig durchzulesen !

Dieses Produkt ist Teil eines Auffangsystems. Es wurde zur Verwendung mit einem dynamischen Seil entwickelt.

Wenn nein statisches Ausrüstungsgegenstände verwendet werden (statische Seile, Schlingen, ...) und wenn Sturzgefahr besteht, muß zum mindern des Fangstoßes ein Bandampfer (EN355) verwendet werden, um einen möglichen Fangsturz zu vermeiden.

Die Gebrauchsanweisung zeigt die verschiedenen Anwendungsbereiche dieses Produktes.

Der sehgte falsche Verwendungen und bekannte Verstöße sind aufgeführt (durchgestrichene Zeichnungen). Es besteht aber eine Verlzahl von weiteren Gefahren.

Im Rahmen dieser Information ist es uns nicht möglich alle aufzuzählen bzw. zu beschreiben. Nur die nicht durchgeschnittenen, aufgeführten Verwendungsbeispielen sind erlaubt. Jede andere Verwendung ist verboten. Es besteht Lebensgefahr! Im Zweifelsfall oder bei Nichtverstehen sollte man sich bitte an SINGING ROCK oder den zuständigen Vertrieb aufwenden. Jegliche Änderung oder Reparatur außerhalb unserer Produktionsstellen ist verboten.

■ WARTUNG

Ein verschmutztes Textilprodukt kann mit leichten Textilwaschmitteln durch Hand oder Maschine und mit kaltem Wasser gereinigt werden. Temperatur 30°C) und warm erforderlich unter Verwendung feinen weißen Seife (mit PH Wert zwischen pH 5.5 und 8.5) gewaschen werden. Danach muss es mit reichlich kaltem Süßwasser gespült werden und in einem trockenen, wenig gehetzten und vor Sonneneinstrahlung geschützten Raum, langsam getrocknet werden. Nicht UV Strahlung (Sonnenlicht) aussetzen. Reinigungsmittel dürfen nicht benutzt werden. Stellte es notwendig sein Metallteile zu schmieren so benutzen Sie ein Schmiermittel auf Silikonbasis (Silikonspray). Achten Sie darauf dass das Schmiermittel nicht mit textilen Bestandteilen oder Gegenständen Ihrer Ausrüstung in Berührung kommt.

■ ANWEISUNGEN FÜR TRANSPORT UND ABLAGE

Alle chemischen Produkte, korrosive Materialien und Lösemittel können gefährlich sein. Transportieren und lagern Sie dieses Produkt immer in seinem Transportbehältnis. Achten Sie darauf dass das Produkt nicht in einer korrosiven Umgebung (Salzhaltige) dender Atmosphäre gelagert wird. 2 B. Salz kann zu Korrosion führen. Trotz seines UV Schutzes empfehlen wir das Produkt wir Sonnenlicht geschützt zu lagern. Ausreichende Belüftung und Abstand zu Wärmequellen. Achten Sie darauf, dass es nicht zu stark zusammengedrückt oder verknotet werden. Nicht UV Strahlung (Sonnenlicht) aussetzen. Verschaffen Sie sich, das das Produkt nicht unter ungewöhnlichem Druck steht.

Halten Sie dieses Produkt immer in einem Temperaturbereich unter 80°C und über -40°C.

■ LEBENSZEIT UND KONTROLLE.

Die Nutzungsdauer des Produktes hängt von seiner Einsatzhäufigkeit und -umgebung ab (Salz, Sand, Feuchtigkeit, Chemikalien, usw.). Ohne Berücksichtigung von Abnutzung oder mechanischer Zerstörung durch Gewalteinwirkung und Benutzung der Einbrauchsanweisung reicht die Anwendungsmöglichkeit 12 Jahre ab dem Datum der Produktion und 10 Jahre ab dem Datum der ersten Benutzung. Bei der ersten Nutzung ist in der Dokumentation festzuhalten. Unzureichende Dokumentation kann zu Haftungs- und Gewährleistungsausschluss führen. Die mechanische Zerstörung oder Abnutzung kann das Produkt, unabhängig von der Verwendungsdauer, schon ab seiner ersten Benutzung beschädigen und zu der Lebensdauer des Produkt führen.

Achten Sie besonders auf Produkte, die schneller verschleißen oder häufig in Kontakt mit scharfen Kanten oder rauhen Bedingungen sind (z.B. Bandschlingen, Fallabsorber, u.ä.).

Der Benutzer sollte das Produkt überprüfen:

1. **vor und nach jeder Nutzung**
2. **während der Nutzung** (Zustand der einzelnen Bestandteile der Sicherungskette sowie richtige Verbindung)
3. **Komplette Überprüfung alle 3 Monate**

Überprüfung auf:

Das Gewebe: Schnitte, Risse, Abnutzung und Beschädigung verursacht durch Gebrauch, Hitze oder Chemikalien usw.

Nähte: Vorsicht mit geschnittenen oder zerrissenen Fäden, fehlende Fäden

Die Metallteile: Funktion der Schnallen und anderen Metallteile.

Die Markierung: Lesbarkeit der Produktaufkleber.

Wir empfehlen, die Überprüfungen in die **Kontrollkarte** einzutragen.

Um die Nutzung und Wartung des Produkts lückenlos nachvollziehen zu können, empfiehlt es sich es einem allenigen Benutzer zuzuordnen.

Der Nutzer ist verpflichtet den Zustand der Schlingen, der Seile und Nähte vor und nach jeder Verwendung auch zu schwer zugänglichen Bereichen zu überprüfen.

Ein Produkt welches festgekleimdenere Beschädigungen aufweist, muß sofort ausgesondert werden.

Für die Sicherheit des Benutzers ist es wichtig, dass der Nutzer die Schnallen und andere Befestigungen regelmäßig während des Gebrauchs überprüft.

Feuchtigkeit und Kälte können die Funktion der Schnallen des Gurtes erschweren, haben aber keinen Einfluss auf die Sicherheit des Gurtes.

Nach einem heftigen Sturz (z. B. Fakter 1 mit dynamischem Seil) darf dieses Produkt nicht mehr benutzt werden. Es muß unverzüglich vernichtet werden. Keine Reparatur kann die Funktionssicherheit wiederherstellen. Im Zweifelsfall. schauen Sie sich bitte nicht nach jeder Verwendung auch an schwer zugänglichen Bereichen zu überprüfen.

Ein Produkt welches festgekleimdenere Beschädigungen aufweist, muß sofort ausgesondert werden.

■ EMPLOI DU MATERIEL

Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et avisées, ou bien l'utilisateur doit être guidé par une personne compétente et avisée qui le surveillera de près.

Il est important que l'utilisateur reçoive des informations sur les possibilités de sauvetage en cas d'accident.

Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de votre matériel.

Afin d'augmenter la longévité de ce produit, il est nécessaire d'être soigneux lors de son utilisation. Evitez le frottement sur des matériaux abrasifs et sur des parties tranchantes.

Afin d'assurer un meilleur entretien du produit, il est préférable de l'attribuer de manière nominative à un utilisateur unique.

L'utilisateur doit vérifier régulièrement les éléments (marche, assis, déboul) et un test de suspension avec son matériel pour être sûr qu'il soit de la bonne taille et du niveau de confort nécessaire pour l'usage prévu.

Il est important que l'utilisateur vérifie régulièrement les boucles et autres moyens de serrage et de réglage pendant utilisation.

Ce produit doit être changé après chaque utilisation, il est obligatoire de vérifier l'état des sangles, des cordes et des coutures, y compris celles qui sont difficilement accessibles. Ne pas hésiter à mettre au rebut un produit présentant des dégâts même légèrement.

■ WARTUNG

Ein verschmutztes Textilprodukt kann mit leichten Textilwaschmitteln durch Hand oder Maschine und mit kaltem Wasser gereinigt werden. Temperatur 30°C) und warm erforderlich unter Verwendung feinen weißen Seife (mit PH Wert zwischen pH 5.5 und 8.5) gewaschen werden. Danach muss es mit reichlich kaltem Süßwasser gespült werden und in einem trockenen, wenig gehetzten und vor Sonneneinstrahlung geschützten Raum, langsam getrocknet werden. Nicht UV Strahlung (Sonnenlicht) aussetzen. Reinigungsmittel dürfen nicht benutzt werden. Stellte es notwendig sein Metallteile zu schmieren so benutzen Sie ein Schmiermittel auf Silikonbasis (Silikonspray). Achten Sie darauf dass das Schmiermittel nicht mit textilen Bestandteilen oder Gegenständen Ihrer Ausrüstung in Berührung kommt.

■ ANWEISUNGEN FÜR TRANSPORT UND ABLAGE

Alle chemischen Produkte, korrosive Materialien und Lösemittel können gefährlich sein. Transportieren und lagern Sie dieses Produkt immer in seinem Transportbehältnis. Achten Sie darauf dass das Produkt nicht in einer korrosiven Umgebung (Salzhaltige) dender Atmosphäre gelagert wird. 2 B. Salz kann zu Korrosion führen. Trotz seines UV Schutzes empfehlen wir das Produkt wir Sonnenlicht geschützt zu lagern. Ausreichende Belüftung und Abstand zu Wärmequellen. Achten Sie darauf, dass es nicht zu stark zusammengedrückt oder verknotet werden. Nicht UV Strahlung (Sonnenlicht) aussetzen. Verschaffen Sie sich, das das Produkt nicht unter ungewöhnlichem Druck steht.

Halten Sie dieses Produkt immer in einem Temperaturbereich unter 80°C und über -40°C.

■ LEBENSZEIT UND KONTROLLE.

Die Nutzungsdauer des Produktes hängt von seiner Einsatzhäufigkeit und -umgebung ab (Salz, Sand, Feuchtigkeit, Chemikalien, usw.). Ohne Berücksichtigung von Abnutzung oder mechanischer Zerstörung durch Gewalteinwirkung und Benutzung der Einbrauchsanweisung reicht die Anwendungsmöglichkeit 12 Jahre ab dem Datum der Produktion und 10 Jahre ab dem Datum der ersten Benutzung. Bei der ersten Nutzung ist in der Dokumentation festzuhalten. Unzureichende Dokumentation kann zu Haftungs- und Gewährleistungsausschluss führen. Die mechanische Zerstörung oder Abnutzung kann das Produkt, unabhängig von der Verwendungsdauer, schon ab seiner ersten Benutzung beschädigen und zu der Lebensdauer des Produkt führen.

Achten Sie besonders auf Produkte, die schneller verschleißen oder häufig in Kontakt mit scharfen Kanten oder rauhen Bedingungen sind (z.B. Bandschlingen, Fallabsorber, u.ä.).

Zusätzlich zu der Kontrolle vor und nach jeder Verwendung, empfehlen wir das Produkt alle 3 Monate vollständig zu prüfen.

Eine regelmäßige Überprüfung ist vor allem bei Produkten nötig, die einer häufigen Nutzung unterliegen oder häufig in Kontakt zu rauhen Oberflächen haben (Lanyards, Bandschlingen, Fallabsorber, u.ä.)

Der Benutzer sollte das Produkt überprüfen:

1. **vor und nach jeder Nutzung**
2. **während der Nutzung** (Zustand der einzelnen Bestandteile der Sicherungskette sowie richtige Verbindung)
3. **Komplette Überprüfung alle 3 Monate**

Überprüfung auf:

Das Gewebe: Schnitte, Risse, Abnutzung und Beschädigung verursacht durch Gebrauch, Hitze oder Chemikalien usw.

Nähte: Vorsicht mit geschnittenen oder zerrissenen Fäden, fehlende Fäden

Die Metallteile: Funktion der Schnallen und anderen Metallteile.

Die Markierung: Lesbarkeit der Produktaufkleber.

Wir empfehlen, die Überprüfungen in die Produktkarte einzutragen.

Um die Lebensdauern des Produktes zu verlängern, sollte das Produkt mit Vorsicht verwendet werden.

Vermeiden Sie, den direkten Kontakt mit rauhen Oberflächen und scharfen Kanten.

■ SINGING ROCK-GARANTIE:

Dieses Produkt von SINGING ROCK hat für Material und Herstellungsfehler 3 Jahre Garantie. Grenzen der Garantie: Normale Abnutzung, nicht erlaubte Umbauten, Veränderungen oder falsche Anwendung, schlechte Lagerung, Unfälle, Vernachlässigung, Schaden oder Verletzungen für die diese Produkte nicht gedacht sind, werden von der Garantie nicht gedeckt.

SINGING ROCK ist nicht verantwortlich für direkte, indirekte und unfallbedingte Folgen oder jede andere Art von Schäden, die Ergebnisse der Verwendung des Produktes sind oder mit SINGING ROCK sind.

Dieser Produkt kann mit anderen kompatiblen Ausrüstungsgegenständen zu einem System kombiniert werden.

Es ist zur Sicherheit des Benutzers wesentlich, daß diese Anwendungsvorschriften in Sprache des Landes übersetzt werden, in dem das Produkt verwendet werden soll.

FRANÇAIS
MODES D'UTILISATION

Ne pas procéder à l'emploi ce produit sans avoir lu avec attention cette notice technique!

Ce produit est conçu et fabriqué pour être utilisé avec une corde dynamique. En cas d'utilisation de matériaux statiques seuls (corde statique, sangles...) et s'il y a risque de chute, **l'emploi d'un dispositif absorbant l'énergie (EN355) est obligatoire pour diminuer la force de choc.**

Attention: formation adaptée indispensable avant utilisation.

Cette notice technique décrit les modes d'utilisation de ce produit. Seuls les quelques cas de mauvaise utilisation et d'interdiction les plus courants sont représentés (schémas barrés d'une croix). Une multitude d'autres mauvaises utilisations existe et il nous est impossible de les énumérer, ni même de les imaginer. **Seules les techniques d'utilisation présentées non barrées sont autorisées.** Toute autre utilisation est à exclure: danger de mort. En cas de doute, ou de problème de compréhension, renseignez-vous auprès de SINGING ROCK.

Les activités en hauteur/ escalade, via ferrata, spéléo, rappel, ski de randonnée, secours, travaux en hauteur sont des activités dangereuses qui peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles. L'apprentissage des techniques adéquates et des mesures de sécurité s'effectue sous votre seule responsabilité. Vous assumez personnellement tous les risques et responsabilités pour tout dommage, blessure ou mort pouvant survenir après utilisation de nos produits de quelque façon que ce soit. Si vous n'êtes pas en mesure d'assumer ces risques, n'utilisez pas ce matériel.

Prima e dopo ogni utilizzo, è obbligatorio verificare lo stato delle fettucce, delle corde e delle cuciture, comprese quelle difficilmente accessibili. Ispezionare le cuciture che sono cosperi delle fibre durante l'ispezione visiva. Non esitare a mettere fuori servizio un prodotto che presenti dei difetti che ne riduconola la resistenza o che ne limitano il funzionamento.

Ogni modifica o riparazione, fuori dalla nostra fabbrica, è vietata.

L'utilizzatore deve considerare la possibilità di soccorso in caso di difficoltà incontrate utilizzando questo prodotto.

Dopo una forte caduta (p.e. fattore di caduta 1 con corda dinamica), questo prodotto non deve essere più utilizzato: rotture interne non visibili possono causare un indebolimento della resistenza. Il deve quindi, non esitare a contattare SINGING ROCK.

■ LAVAGGIO E MANUTENZIONE

Il prodotto può essere sciacquato in acqua fredda potabile pulita. Se fosse ancora sporco, può essere lavato in acqua calda (massimo 30°C) se necessario utilizzando sapone neutro (ad esempio delicato o in polvere) con un pH compreso tra 5,5 e 8,5. Sciacquare accuratamente e far asciugare lentamente lontano da fonti di calore diretto o da raggi solari. Non usare detergenti. Se necessario, lubrificare le parti mobili in metallo con un lubrificante a base di silicone (fare in modo che il lubrificante non venga a contatto con le parti in tessuto).

■ ISTRUZIONI PER IL TRASPORTO E LA CONSERVAZIONE

Tutti i prodotti chimici, gli agenti corrosivi ed i solventi devono essere considerati pericolosi per questo prodotto.

Trasportare e conservare sempre questo prodotto nel suo sacchetto. Non conservarlo in un ambiente corrosivo (ad esempio un luogo ad alta salinità). Malgrado la protezione contro i raggi UV, si raccomanda di conservare questo prodotto al riparo dalla luce solare diretta, in un luogo ben ventilato e lontano da fonti di calore diretto. Assicurarsi che il prodotto non sia troppo accartocciato o ritorto. Non riporlo finché non sia completamente asciutto.

Utilizzare questo prodotto solo a temperatura ambiente compresa tra -20°C (-40°F) e 80°C (176°F).

■ DURATA E ISPEZIONE.

La durata di vita di questo prodotto dipende dalla frequenza del suo utilizzo e dall'ambiente (sale, sabbia, umidità, agenti chimici, ecc.). Senza tener conto dell'usura o di danni meccanici ed alle condizioni specificate in questo istruzioni per l'uso, questo prodotto può essere utilizzato per 12 anni dopo la data di produzione e per 10 anni dalla data del primo utilizzo. Ciononostante, un danno meccanico può avvenire già al primo utilizzo. Ciò può ridurre la durata di vita di questo prodotto a 10 anni.

Porre speciale attenzione nel caso di prodotti che sono soggetti ad un usura più rapida o che sono frequentemente in contatto con superfici abrasive (ad es. corde, fettucce cucite, dissipatori).

Deve i controllare il prodotto:

1. **prima e dopo ogni utilizzo**
2. **durante un utilizzo** (condizioni particolari a ciascuno degli elementi della catena di sicurezza e loro corretto collegamento)
3. **ispezione completa ogni 3 mesi.**

Controllare:

Il tessuto: controllare lacerazioni, usure e danni dovuti al contatto con calore, sostanze chimiche ecc.

Le cuciture: assicurarsi che non ci siano fili rotti, usurati o allentati.

Le parti metalliche: buon funzionamento delle parti metalliche.

La marcatura: Visibilità dei dispositivi del prodotto.

Nous recommandons de noter les résultats de cette inspection dans **le carnet d'inspection**.

Pour prolonger la vie de ce produit, l'attention pour celui-ci est nécessaire. Evitez de le frotter contre des abrasives ou des angles coupants.

■ GARANTIE SINGING ROCK:

Ce produit est garanti pendant 3 ans pour tout défaut de matière ou de fabrication. Limite de la garantie: l'usure normale, les modifications ou retouches, les utilisations non conformes à l'usage prévu, les accidents, les négligences, les détériorations, les utilisations pour lesquelles les produits ne sont destinés, ne sont pas couverts par la garantie.

SINGING ROCK n'est pas responsable des conséquences directes, indirectes, accidentelles ou tout autre type de dommages survenus ou résultant de l'utilisation de ses produits.

Ce produit peut être utilisé avec d'autres composants d'un même système.

Il est indispensable pour la sécurité de l'utilisateur que ces instructions soient traduites dans la langue du pays ou doit être utilisé le produit.

ITALIANO
MODALITÀ D'USO

Non utilizzare questo prodotto senza aver letto con attenzione le presenti istruzioni tecniche!

Questo prodotto è progettato e fabbricato per essere utilizzato con una corda dinamica. Con ei fini di sicurezza e per maggior protezione del prodotto, se preferisce attribuirlo di cautela, è obbligatorio l'uso di un dispositivo assorbitore di energia per diminuire la forza d'urto.

Attenzione: formazione specifica indispensabile prima dell'uso!

Questo istruzioni d'uso presentano le modalità di utilizzo di questo prodotto. Vi sono rappresentati solo i casi più frequenti di cattive utilizzo e di divieti. Esistono tante altre cose. Ma esistono molti altri esempi di cattivo utilizzo che ci è impossibile enumerare e perfino immaginare.

Sono autorizzate solo le tecniche di utilizzo non barrate da una croce. Ogni altro utilizzo è da escludere: pericolo di morte. In caso di dubbio o di problema di comprensione, rivolgersi presso SINGING ROCK.

Le attività in altezza, l'arrampicata, la speleologia, la discesa su corda, lo scialpinismo, il soccorso, i lavori in altezza e l'esplorazione sono attività pericolose, che possono causare ferite gravi, perfino mortali. L'apprendimento delle tecniche adeguate e delle misure di sicurezza è sotto la vostra responsabilità. Siete assumerse personalmente tutti i rischi e le responsabilità per danni, ferite o morte che possano sopraggiungere, in qualsiasi modo, dopo l'utilizzo dei nostri prodotti. Se non siete in grado di assumervi tale responsabilità o di prendervi questo rischio, non deve utilizzare questo prodotto.

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale competente e addestrato, altrimenti l'utilizzatore deve essere posto sotto il diretto controllo visivo di una persona competente e addestrata. Verificare la compatibilità di questo prodotto con gli altri elementi del vostro materiale. Per aumentare la durata di questo prodotto, è necessario averne cura quando la si usa. Evitare lo sfregamento su materiali abrasivi o su parti taglienti.

Per assicurare una migliore menutenzione di questo prodotto, è preferibile destinare personalmente ogni prodotto ad un unico utilizzatore.

L'utilizzatore deve effettuare dei movimenti (in caminino, seduto, in piedi) e un test di sospensione con tutto il suo materiale per assicurarsi che questo sia della giusta taglia e sufficientemente comodo per l'impiego richiesto.

È importante che l'utilizzatore verifichi regolarmente le fibbie e gli altri mezzi di serraggio e di regolazione durante l'utilizzo.

Ogni prodotto deve essere sostituito dopo ogni caduta importante. Si deve controllare attentamente lo stato di tutte le parti, comprese quelle difficilmente accessibili. Ispezionare le cuciture che sono cosperi delle fibre durante l'ispezione visiva. Non esitare a mettere fuori servizio un prodotto che presenti dei difetti che ne riduconola la resistenza o che ne limitano il funzionamento.

Ogni modifica o riparazione, fuori dalla nostra fabbrica, è vietata.

L'utilizzatore deve considerare la possibilità di soccorso in caso di difficoltà incontrate utilizzando questo prodotto.

Dopo una forte caduta (p.e. fattore di caduta 1 con corda dinamica), questo prodotto non deve essere più utilizzato: rotture interne non visibili possono causare un indebolimento della resistenza. Il deve quindi, non esitare a contattare SINGING ROCK.

■ LAVAGGIO E MANUTENZIONE

Il prodotto può essere sciacquato in acqua fredda potabile pulita. Se fosse ancora sporco, può essere lavato in acqua calda (massimo 30°C) se necessario utilizzando sapone neutro (ad esempio delicato o in polvere) con un pH compreso tra 5,5 e 8,5. Sciacquare accuratamente e far asciugare lentamente lontano da fonti di calore diretto o da raggi solari. Non usare detergenti. Se necessario, lubrificare le parti mobili in metallo con un lubrificante a base di silicone (fare in modo che il lubrificante non venga a contatto con le parti in tessuto).

■ ISTRUZIONI PER IL TRASPORTO E LA CONSERVAZIONE

Tutti i prodotti chimici, gli agenti corrosivi ed i solventi devono essere considerati pericolosi per questo prodotto.

Trasportare e conservare sempre questo prodotto nel suo sacchetto. Non conservarlo in un ambiente corrosivo (ad esempio un luogo ad alta salinità). Malgrado la protezione contro i raggi UV, si raccomanda di conservare questo prodotto al riparo dalla luce solare diretta, in un luogo ben ventilato e lontano da fonti di calore diretto. Assicurarsi che il prodotto non sia troppo accartocciato o ritorto. Non riporlo finché non sia completamente asciutto.

Utilizzare questo prodotto solo a temperatura ambiente compresa tra -20°C (-40°F) e 80°C (176°F).

■ DURATA E ISPEZIONE.

La durata di vita di questo prodotto dipende dalla frequenza del suo utilizzo e dall'ambiente (sale, sabbia, umidità, agenti chimici, ecc.). Senza tener conto dell'usura o di danni meccanici ed alle condizioni specificate in questo istruzioni per l'uso, questo prodotto può essere utilizzato per 12 anni dopo la data di produzione e per 10 anni dalla data del primo utilizzo. Ciononostante, un danno meccanico può avvenire già al primo utilizzo. Ciò può ridurre la durata di vita di questo prodotto a 10 anni.

Porre speciale attenzione nel caso di prodotti che sono soggetti ad un usura più rapida o che sono frequentemente in contatto con superfici abrasive (ad es. corde, fettucce cucite, dissipatori).

Deve i controllare il prodotto:

1. **prima e dopo ogni utilizzo**
2. **durante un utilizzo** (condizioni particolari a ciascuno degli elementi della catena di sicurezza e loro corretto collegamento)
3. **ispezione completa ogni 3 mesi.**

Controllare:

Il tessuto: controllare lacerazioni, usure e danni dovuti al contatto con calore, sostanze chimiche ecc.

Le cuciture: assicurarsi che non ci siano fili rotti, usurati o allentati.

Le parti metalliche: buon funzionamento delle parti metalliche.

La marcatura: Visibilità dei dispositivi del prodotto.

Nous recommandons de noter les résultats de cette inspection dans **le carnet d'inspection**.

Pour prolonger la vie de ce produit, l'attention pour celui-ci est nécessaire. Evitez de le frotter contre des abrasives ou des angles coupants.

■ GARANTIE SINGING ROCK:

Ce produit est garanti pendant 3 ans pour tout défaut de matière ou de fabrication. Limite de la garantie: l'usure normale, les modifications ou retouches, les utilisations non conformes à l'usage prévu, les accidents, les négligences, les détériorations, les utilisations pour lesquelles les produits ne sont destinés, ne sont pas couverts par la garantie.

SINGING ROCK n'est pas responsable des conséquences directes, indirectes, accidentelles ou tout autre type de dommages survenus ou résultant de l'utilisation de ses produits.

Ce produit peut être utilisé avec d'autres composants d'un même système.

Il est indispensable pour la sécurité de l'utilisateur que ces instructions soient traduites dans la langue du pays ou doit être utilisé le produit.

ENGLISH
GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE

Do not use this product without having read carefully and understanding these technical instructions.

This product makes part of fall arrest system. It is designed to be used for with a dynamic mountaineering rope or low-stretch rope.. If the fall arrest system consists of static equipment alone (low-stretch rope, slings ...) and if there is risk of a fall, it is essential to **introduce a shock absorber (EN355) into the safety chain to lower the potential shock load.**

This technical notice illustrates ways of using this product. Only some types of misuse and forbidden uses currently known are represented (shown in the crossed out diagrams). Many other types of misuse exist, and it is impossible to enumerate, or even imagine all these. **Only the techniques of use shown in the diagrams and not crossed out are authorised.** All other uses are excluded due to the danger of death. In case of doubt or problem of understanding, contact SINGING ROCK.

Activities at height such as climbing, via ferrata, caving, rappelling, ski-touring, rescue, work at height and exploration are dangerous activities which may lead to severe injury or even death. You personally assume all the risks and responsibilities for all damage, injury or death, which may occur during or following use of our products in any

manner whatsoever. If you are not able, or not in a position to assume this responsibility or to take this risk, do not use this equipment.

■ USE

An adequate apprenticeship in appropriate techniques and methods of security is essential to use this product. This product must be only used by competent person and responsible person or those placed under the direct visual control of a competent and responsible person. Physical condition of the user can have an influence on his safety during normal or emergency use.

The knowledge of basic rescue techniques is highly recommended. Before using this product check the compatibility of this product with the other components of your equipment. The use of unsuitable combination of products in a safety chain or damage of any component of a safety chain may result in serious or even fatal accident. We recommend checking the function of a safety chain regularly during use and to avoid any static load.

To ensure the good maintenance and traceability of this product it is best to allocate it to a sole user.

Before and after each use it is necessary to check the condition of webbing, ropes and stitching, including the less accessible areas. Do not hesitate to scrap a product showing signs of wear which might affect its strength or limit its function. For the harnesses, it is important that the user checks regularly the adjustability of buckles during use. Damp and icy conditions may make the manipulation during adjustment of the harness difficult, influence on the strength of the harness is negligible.

Do not continue to use this product after a major fall (for example a fall factor 1 with dynamic rope), and destroy it. Internal damage may occurred, thus reducing its strength. Do not hesitate to contact SINGING ROCK in case of doubt. Any modification or repair outside our production facilities is forbidden.

■ MAINTENANCE

The product may be washed in clean cold water of domestic quality. If still soiled it may be washed in warm water (30 degrees Centigrade maximum) and if required using pure soap (e.g. Lux soap flakes, detergent) at the approximate dilution, with pH range 5.5 and 8.5. Rinse thoroughly and dry slowly away from direct heat and UV radiation. Detergents must not be used.

If needed lubricate the mobile components of metal parts with a silicone based lubricant (ensure, the lubricant does not come into contact with the textile parts).

■ INSTRUCTIONS FOR TRANSPORT AND STORAGE

All chemical products, corrosive materials and solvents should be regarded as harmful.

Always carry and store a product in its bag. Do not store the product in corrosive environment (high salinity places). Despite its UV protection it is recommended that this product is stored away from direct light, in a well-ventilated place away from all sources of direct heat. Check that it is not too crumpled or crooked. Never store the product, which is not dried completely.

Use this product above a minimum of -40°C (-40°F) and a maximum of 80°C (176°F).

■ LIFETIME AND INSPECTION.

Lifetime of this product depends on the frequency and the environment (salt, sand, moisture, chemicals, etc.) in which it is used. Singing Rock does not guarantee damage into account and on conditions specified in this instructions for use this product may be used 12 years since the date of production and 10 years since the date of first use. However mechanical damage can occur during the fist use, which can limit the lifetime of this product prior to the 10 years.

Pay special attention to products, which are subject to quicker wear or in frequent contact with abrasive surfaces (e.g. lanyards, sewn slings, tail absorbers).

The user shall check the product:

1. **before and after each use**
2. **during use** (conditions of particular elements of safety chain and their proper connection)
3. **complete inspection every 3 months.**

Check for:

The fabric: Cuts, tears, abrasion and damage caused by use, heat or chemicals and so on.

The stitching: Cut, torn, worn or loose threads.

The metal components: Proper function of the buckles and other metal components. The marking: Readability of the product label.

We recommend recording the inspections into the **inspection card**.

To prolong the life of this product, care in use is necessary. Avoid rubbing against abrasive surfaces or sharp edges.

■ SINGING ROCK GUARANTEE:

This product is guaranteed for 3 years against any faults in materials or manufacture. Limitations of the guarantee and warranty period are given in the instructions for use, storage. Equally excluded from the guarantee are damage due to accidents, to negligence, and uses for which the product is not designed. SINGING ROCK is not responsible for the consequences of direct, indirect, accidental or any other type of damage befalling or resulting from use of its products.

This product may be used with other components in a compatible system.

It is essential for safety of the user that these instructions for use are translated into language of the country in which the product is to be used.

NEDERLANDS
GEBRUIKSAANWIJZING

Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing voor gebruik

Deze gordels zijn ontworpen en gefabriceerd om met een dynamisch UIAA touw gebruikt te worden.

Bij gevaar van gebruik met statisch materiaal (statisch touw, bandlussen, aankerlussen,...)en indien er valrisico is, is het essentieel om een valdemper in de veiligheidsketen te plaatsen om de schokbelasting te verminderen.

Opgelet: aangepaste training is noodzakelijk voor gebruik. Deze technische gebruiksaanwijzing beschrijft enkele mogelijkheden van gebruik van dit product. Slechts enkele meest voorkomende foutieve en verboden technieken zijn voorgesteld (schema's met een kruis over). Een onbeperkt aantal andere verkeerde toepassingen bestaan en het is onmogelijk ze allemaal op te sommen, laat staan ze in te beelden. Alleen de voorgestelde, niet doorkruiste technieken zijn toegestaan. Alle andere gebruiken zijn uitgesloten. **levensgevaar!** In twijfel of bij niet-begrip, neem dan contact op met SINGING ROCK. Zgvardigheden of elke ingreep buiten onze productiesites is verboden.

■ ONDERHOUD

Een vuil textiel product kan met handwassen worden met een waswiddel voor delicaat textiel en verwijderd worden in koud water (max. temperatuur 30°C). Indien het gebruik van zuivere zeep niet noodzakelijk is (b.v. de zeepvlokken van Lux), kan een zeep gebruikt worden bij de aanbevolen dosering, met een pH tussen 5,5 en 8,5. Deze detergent gebruiken.

Het moet daarna worden gedroogd in een donkere, goed verluchte en niet te warme plaats, weg van een directe warmtebron en UV straling. Indien nodig moeten de mobiele componenten van metalen onderdelen worden gesmeerd met een siliconen gebaseerd vet (zorg ervoor dat het smeermiddel niet in contact komt met de textielonderdelen).

■ INSTRUCTIES VOOR TRANSPORT EN OPSLAG

Verwar een brander dit product steeds in zijn tas. Men moet dit product niet opslaan in een corrosieve omgeving (hoog zoutgehalte plaatsen).

Ondanks de UV-bescherming, raden we aan dat dit product wordt opgeslagen op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van alle soorten warmtebronnen. Controleer of het niet te verfrommeld of gedraaid is. Bewaar het product nooit als het niet volledig droog is.

Gebruik dit product bij een temperatuur gelegen tussen -40°C (-40°F) en +80°C (176°F).

Al